



## S O L V E N T E

### APPLICAZIONI

Nastro con adesivo a base di gomma naturale, ha ottime prestazioni sulle più varie superfici di applicazione e non soffre gli sbalzi di temperatura.


### CARATTERISTICHE & BENEFICI

- Resistente ai prodotti chimici
- Ideale per uso manuale e automatico
- Tack alto

### DURATA DI STOCCAGGIO

Le condizioni di stoccaggio raccomandate per questo prodotto sono intorno a 21 ° C e 50% di umidità relativa.

### COSTRUZIONE

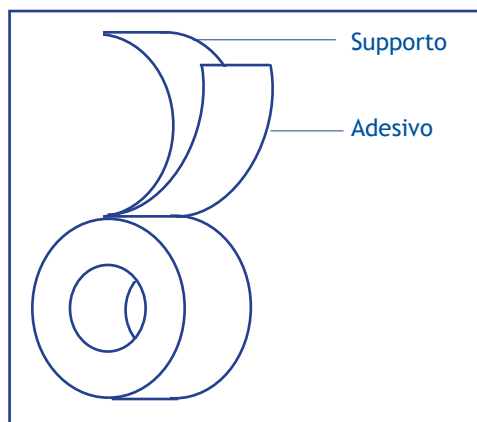

### DESCRIZIONE

Supporto:  
BOPP

Adesivo: gomma naturale, base solvente

Colore:  
trasparente, bianco e marrone

### DATI

Test	Valori
Grammatura film	28 ± 1 µ
Adesività	5 ± 1 N/mm
Carico alla rottura	140 ± 30 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura	140 ± 30 %
Adesione al taglio (h, 25mmx25mm in acciaio inox, 23°C)	oltre 300

I valori di cui sopra non possono essere considerati vincolanti per contratto o per specifiche. Corrispondono ai valori medi ottenuti dalle prove effettuate in produzione in conformità alle norme ASFERA. Le prove vengono effettuate su campioni prelevati dalla produzione standard. Questi dati possono variare senza alcun preavviso. Noi raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare.

bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.